


Bilag 1 til Regulativ for husholdningsaffald: Anbringelse af affaldsbeholdere ved skel og på standplads

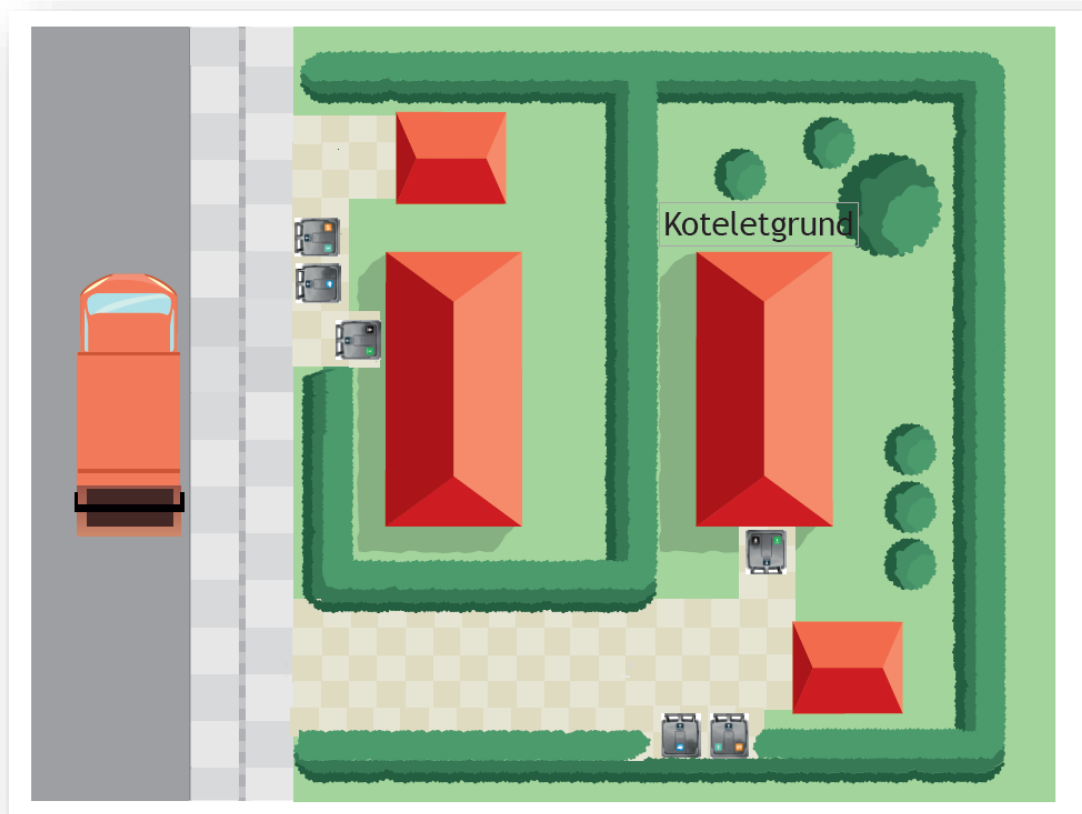

Skelplacering

1. Udgangspunktet for tømning af skelbeholdere er, at grundejeren placerer beholdere til tømning på et plant område, ved matrikulært skel ud til farbar vej, som overholder punkterne 18-23, hvor skraldebilen har adgang, senest kl. 05:30 på tømmedagen. Beholdere må ikke være i vejen for færdsel, eller til gene i øvrigt og de skal som udgangspunkt fjernes igen samme dag.

Standplads

2. Udgangspunktet for tømning af standpladsbeholdere er, at beholdere afhentes fra deres standplads under forudsætning af, at standpladsen, adgangsvejen og tilkørselsvejen overholder punkterne 3-21 som angivet nedenfor, samt de til en hver tid gældende retningslinjer på området fra Arbejdstilsynet.

Grundejere kan placere standpladsbeholdere på et ønsket og bekvemt sted til dagligt, og på tømmedagen stille beholdere på et sted, der opfylder punkterne 3-21.

3. Beholdere skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren og med håndtaget ud mod renovatøren.
4. Beholdere skal stå på et plant og fast underlag som fliser, asfalt eller lignende.
5. Beholdere skal stå med mindst 10 cm afstand til andre affaldsbeholdere, huse, træer, bygninger og lignende.

6. Affalds- og skaktrum skal være udformet, så beholdere er let tilgængelige.
7. Frihøjden i rum, under døre og åbninger samt under udhæng, buske og træer m.v. skal være mindst 2,1 meter.
8. Området omkring beholdere skal være oplyst.
9. Hunde og andre husdyr, som kan være til gene for renovatøren, skal være i snor eller lukket inde på tømmedagen.

Adgangsvej

10. Adgangsvejen er den strækning, renovatøren skal køre med beholdere fra standpladsen til renovationsbilen.
11. Adgangsvejen må som udgangspunkt være op til 30 meter lang, men mod særlige tillægsgebyrer er det muligt at få afhentet beholdere op til 60 meter fra holdepladsen for renovationsbilen, såfremt standpladsen og adgangsvejen overholder punkterne 3-15.
12. Adgangsvejen skal være plan, jævn, uden stigning (dog accepteres op til 10% stigning) og med fast underlag som f.eks. fliser eller asfalt.
13. Adgangsvejen skal være mindst 20 cm bredere end beholderen. Ved nybyggeri og renoveringsprojekter skal adgangsvejen etableres så den er minimum 120 cm bred.
14. Der skal være mindst 2,1 meters frihøjde under træer, tage, udhæng og lignende på adgangsvejen.
15. Adgangsvejen skal være belyst og ryddelig. Om vinteren skal der være ryddet for sne, og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse. Døre og låger skal kunne holde sig i åben stilling og overholde punkt 12.
16. Ved såkaldte koteletgrunde udgør "koteletbenet" en del af adgangsvejen. Den del af en adgangsvej, der forløber hen over en anden ejendom, betragtes som et "koteletben".

Koteletbenet indgår dog ikke i beregningen af gangafstanden til standpladsen, idet beholdere på en "koteletgrund" afhentes op til 5 meter fra det sted, hvor koteletbenet (tilkørslen) går over i selve grunden.

Tilkørselsvej

17. Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
18. Tilkørselsvejen skal være befæstet med mindst stabilt grus og i vedligeholdet stand. Om vinteren skal der være ryddet for sne, og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.
19. Tilkørselsvejen skal være mindst 4,0 meter bred, og frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter.
20. Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en tilstrækkelig vendemulighed for renovationsbilen jf. gældende vejregler. Det er dog tilladt for renovationsbilen at bakke max. 40 meter.

Ved særlige forhold

21. I eksisterende bygninger kan Silkeborg Kommune – evt. i samarbejde med Arbejdstilsynet dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. I nogle tilfælde vil det betyde, at ydelsen er omfattet af et tillægsgebyr. Det er Silkeborg Kommune, der afgør om ydelsen er omfattet af et tillægsgebyr.
22. Hvis Silkeborg Kommune vurderer, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan der efter en vurdering af trafikforholdene og lignende, gives dispensation til en længere bakkeafstand end 40 meter ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme.
23. Såfremt tilkørselsvejen ikke opfylder punkterne 17-20, betragtes den som adgangsvej. Silkeborg Kommune kan anvise en placering af beholdere, såfremt kravene til adgangs- og tilkørselsvej ikke kan overholdes.
24. Silkeborg Genbrug og Affald A/S giver ikke refusion, hvis renovatøren er forhindret i at tømme affaldsbeholderen eller hvis en borger/grundejer ikke overholder de angivne kriterier til adgangsvejen for afhentning på standpladsen.
25. Kan du som grundejer ikke overholde kravene til standplads, adgangsvej og tilkørselsvej, så skal beholderen sættes frem ved farbarvej som overholder retningslinjerne, inden kl. 05.30 på tømmedagen.