

9. juli 2024

Rørlægning af kortere strækning i Ansø Bæk

Ejeren ønsker at rørlægge og omlægge en kortere strækning af den afvandingsgrøft, som i statens vandområdeplan er navngivet Ansø Bæk

Formål

Ejer ønsker at bygge en ny hal ovenpå grøftens nuværende forløb. Derfor ønskes grøften dels rørlagt og dels flyttet mod syd, så hallen kan opføres som ansøgt.

Reguleringen

Op mod 100 m af grøften/vandløbet flyttes til et rør, som forskydes med syd og derefter føres tilbage i det nuværende trace.

Berørte matrikler

Reguleringen foretages på matrikel 3a Vorret By, Them

Udgifter

Reguleringen forventes at kunne gennemføres for ca. 15.000 kr, og alle udgifter afholdes af ejer.

Tidsplan

Ejer ønsker at udføre reguleringen snarest muligt i 2024.


Hydrauliske og afvandingsmæssige konsekvenser

Rørets dimension skal være tilpas stor til, at de aktuelle vandmængder kan rummes i røret. Der er ingen andre lodsejere i oplandet til grøften/vandløbet, så ingen andre vil opleve gener, hvis røret skulle blive underdimensioneret

Betydning for Natur- og miljøforhold


Teknik- og Miljøafdelingen har besigtiget den aktuelle strækning af grøften/bækken og har konstateret, at der er tale om en gravet grøft, som kun er vandførende efter nedbør. Efter afdelingens vurdering er strækningen uden værdi som levested for vandløbsdyr og -planter, og derfor vil rørlægningen og flytningen af et stykke af grøften/vandløbet ikke medføre skade på naturen.

Oversigtskort

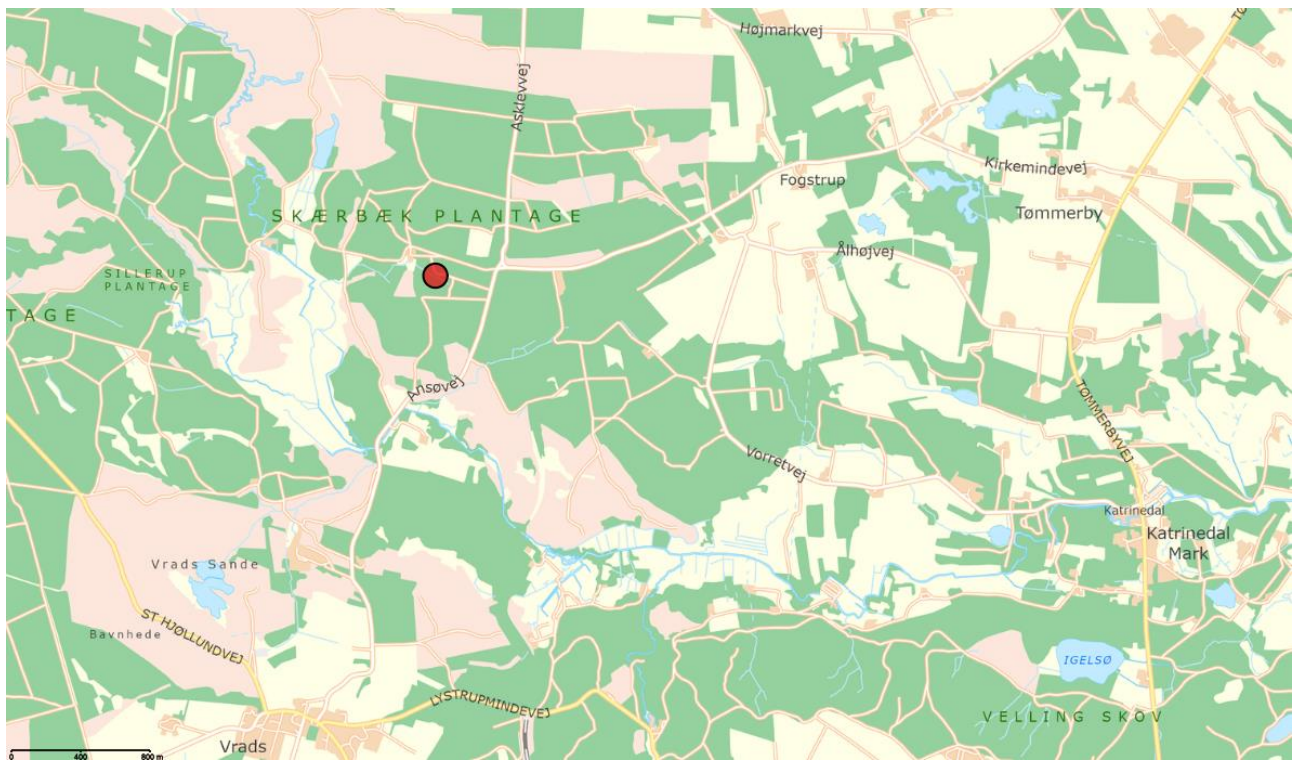

Projektområdets placering nord for Vråds

Principskitse for nyt vandløb

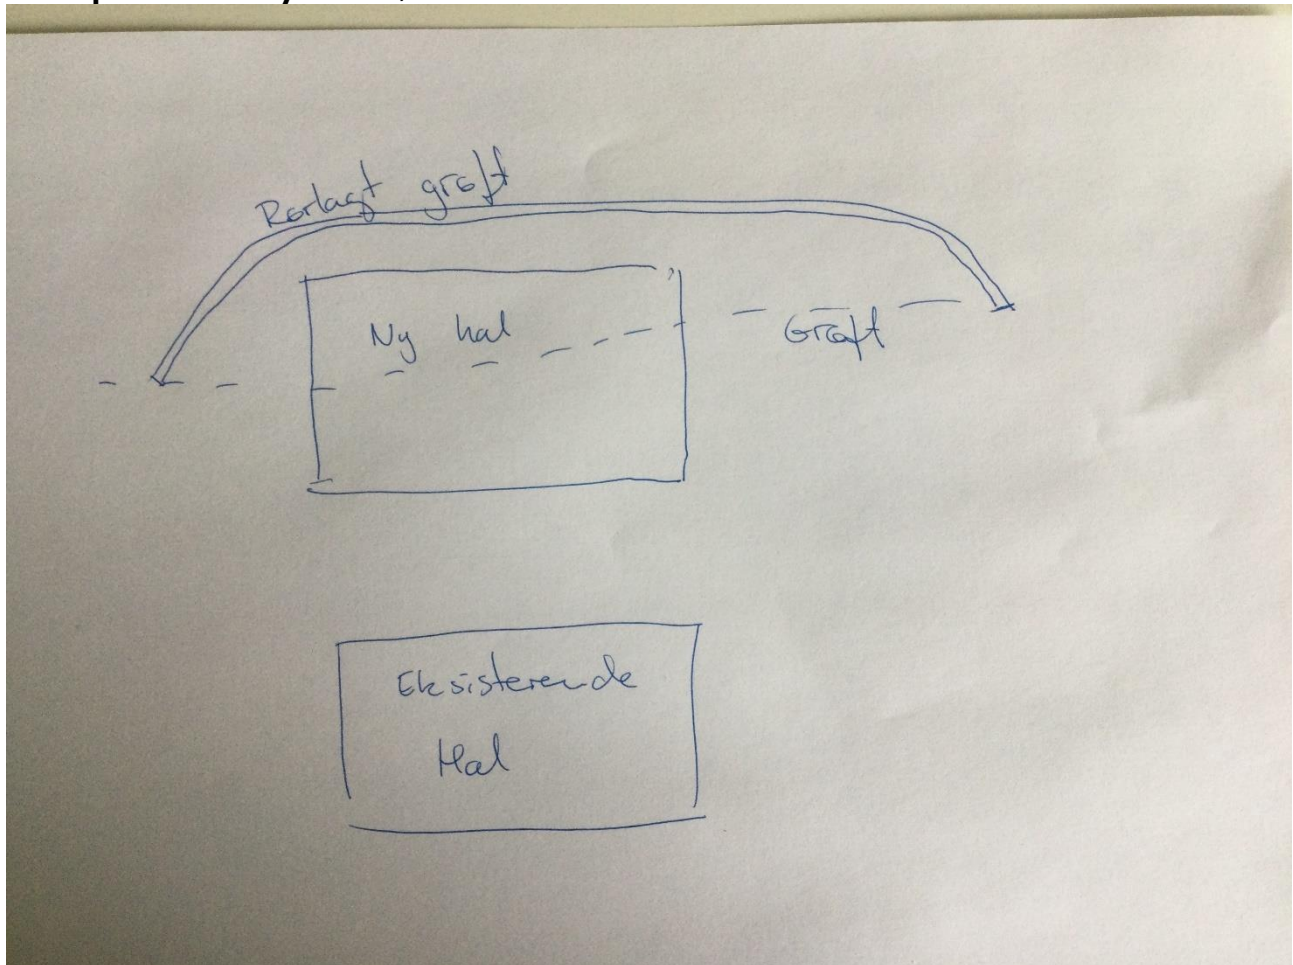

Princip for omlægning og rørlægning af del af grøften/vandløb på matr. 3a Vorret By, Them. Skitsen er sydvendt.